



Descripción

Columna de ducha termostática con termoelemento de cera incorporado y estructura de acero inoxidable. Rociador integrado, soporte teleducha fijo a la columna y salida oculta en la parte inferior. Teleducha 3 funciones de lluvia con inversor. Con conexiones de 1/2". Incluye válvula antiretorno, stop de seguridad a 38°. El caudal a 3 bares de la teleducha es de 5,5 l/min, del rociador 10 l/min y de la salida inferior 16,3 l/min.

Acabado


inox espejo
100333800

Otros Acabados

- cobre cepillado 100343449
- titanio cepillado 100340898
- negro mate 100333801


Diagrama de Caudales (±15%)

Pressure (bar)	0.5	1	2	3	4	5
SPOUT L/min	6.65	9.7	14.01	17.31	20.1	22.56
HANDSHOWER L/min	2.28	3.97	5.82	6.46	6.14	5.9
RAIN L/min	4.09	5.36	5.7	5.64	5.68	6.29

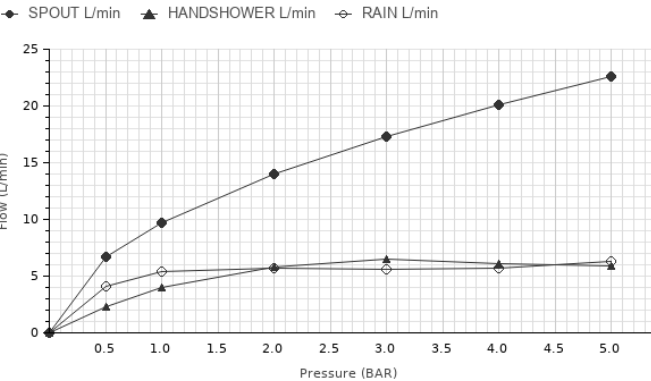

Esquema Técnico

Dimensiones en mm

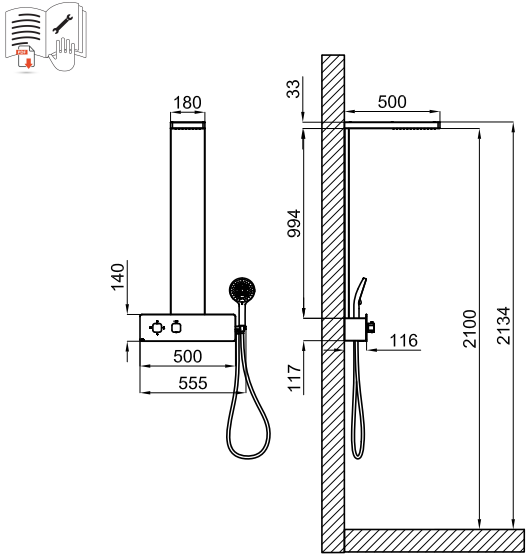

Garantía: Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com

noken
PORCELANOSA BATHROOMS

Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras diferencias respecto a las originales.