

sole

ENCIMERA VIDRIO TEMPLADO A GAS

DATOS GENERALES

Nombre	Encimera vidrio templado a gas 65 cm
Marca	Sole
Código SAP	3120SOLCO047V3
Código EAN	7756514013168
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Mesa de cocción	Vidrio templado
Quemadores	4 (sellados)
• Pequeño	1 kW
• Medianos	2 x 1.75 kW
• Triple flama	3.8 kW
Parrillas	Ultra Wok de hierro fundido
Perillas	Redondas metálicas
Sistemas de seguridad	2
• Traba de seguridad	En todas las perillas
• Protección contra fuga eléctrica	Punto a tierra

DATOS TÉCNICOS

Encendido	Eléctrico automático
Tensión y frecuencia	220V - 60Hz
Longitud de cable	137 cm
Tipo de enchufe	Schuko
Tipo de gas	GLP o GN
• GN	17 - 25 mbar
• GLP	28 - 32 mbar
Conexión de gas	G 1/2"

DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura	650 x 450 x 95 mm
Peso	12 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

• Soporte Wok	Integrado en la parrilla del triple flama
• Kit de inyectores GN	Si
• Cinta y soporte de fijación	Si
• Adaptador para manguera de GLP	Si
• Manual	Si

FUNCIONAMIENTO

1. Enchufe la encimera y abra la válvula del suministro de gas.
2. Presione la perilla y gire 90° en sentido contrario al reloj. Verifique que encienda el quemador elegido y deje de presionar la perilla.
3. Para regular la flama siga girando en sentido contrario al reloj, sin necesidad de presionar la perilla.
4. Para apagar vuelva a colocar la perilla en su posición original.
5. Cierre la válvula de gas y desenchufe la encimera si es que no va a volver a usar por un largo tiempo.

RECOMENDACIONES

- Las parrillas Ultra Wok Sole le brinda el beneficio de utilizar cualquier sartén wok de fondo redondo para salteados con total seguridad y confianza, sin la necesidad de usar accesorios adicionales.
- Mantenga ventilada la habitación en donde se encuentre instalada la encimera, cuando esté usándola.
- Verifique periódicamente la instalación del gas.
- Recuerde que la medida de la olla debe ser mayor a la del quemador (gas o eléctrico).
- No coloque la olla caliente sobre la mesa de vidrio.
- Mantenga a los niños, personas discapacitadas y mascotas alejados cuando la encimera esté encendida.



RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

Antes de realizar el aseo a la encimera asegúrese de que esté desconectada, que todos los quemadores estén apagados y que la válvula de gas esté hacia abajo.

Para limpiar la encimera con mesa de vidrio templado:


- No usar líquidos abrasivos.
- Limpiar con un paño o esponja suave humedecidos en agua y jabón neutro (lava vajilla líquido).
- No se recomienda usar esponjas abrasivas, mallas o escobillas metálicas ya que deterioran y rayan la mesa de vidrio y mas aun, las bases de parrillas de acero inoxidable de color negro.

Cuando se ha culminado con la limpieza:


- Seque bien los quemadores.
- Colóquelos de tal manera que encajen correctamente y así evitar daños de estos.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

1. Mesa de vidrio templado
2. Quemador pequeño
3. Quemador triple flama
4. Quemador mediano
5. Quemador mediano
6. Perillas
7. Parrillas hierro fundido

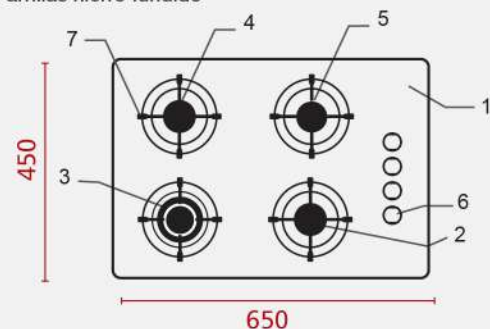

NICHO DE EMPOTRAMIENTO

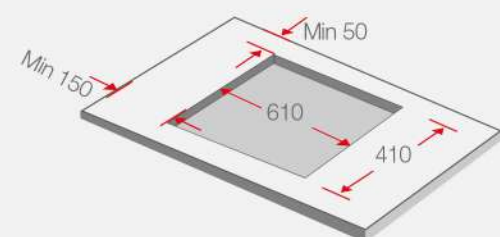

* Dimensiones expresadas en mm.



Escanea el código QR y compra desde sole.com.pe



/soleperu



Sole.Perú



Sole Perú

sole

CAMPANA SOLE NYX 60 CM

DATOS GENERALES

Nombre	Campana Sole NYX 60 cm 1M
Marca	SOLE
Código SAP	3120TURE96CO
Código EAN	7756514015070
Material	Acero
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

N° de motores	1
Niveles de absorción	3
Capacidad máxima de absorción	220 m³/h
Iluminación	1 foco LED
Función de trabajo	Ducto y recirculante
Sistema de seguridad (1)	
• Salvamotor térmico, protege la campana en caso de sobrecalentamiento.	

DATOS TÉCNICOS

Tensión y frecuencia	220V ~ 60Hz
• Motor	1 x 80W
Longitud de cable	122 cm
Tipo de enchufe	Tipo C
Nivel máximo de ruido	60 dB(A)*
Diámetro de ducto	118 mm

DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura	600x484x110 mm
Peso	4.8 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

• Filtro de aluminio para grasas	Si (2)
• Filtro de carbón para olores	Si (1)
• Compuerta antiretorno	Si
• Kit de instalación	Si
• Manual de instrucciones	Si

FUNCIONAMIENTO

- La campana extractora esta diseñada para eliminar los olores generados por la cocción de alimentos y retener las grasas.
- Este modelo puede ser usado en cocinas que cuenten con 4 hornillas, que constantemente se utilicen todas a la vez o que realicen frituras continuamente en un ambiente cerrado con poca ventilación en donde no se pueda colocar un ducto, es decir para que trabaje en función recirculante.
- Las potencias pueden ser usadas según lo que cocine, la potencia 1 la puede usar para vapores, la potencia 2 se usa para guisos y la potencia 3 para frituras.
- La campana puede trabajar por el tiempo que sea necesario, en caso hubiera un recalentamiento del motor, el salvamotor térmico se activará y desconectará a la campana evitando que el motor se queme.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda mantener las ventanas cerradas de la cocina para un buen funcionamiento de la campana.
- No conectar la campana a tuberías de evacuación de humos causados por combustión (calderas, chimeneas, etc).
- No cocinar con llamas altas debajo de la campana (flamear).
- Controlar las sartenes durante su uso: el aceite podría inflamarse.




RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

- Antes de realizar cualquier tipo de limpieza, reparación o mantenimiento desenchufar la campana.
- Limpiar la campana cada 2 meses aproximadamente, a fin de garantizar la durabilidad de la misma.
- Mantenga siempre limpia la superficie de la campana, la limpieza se puede realizar con un paño pequeño, humedecido con agua y jabón. No usar paños abrasivos ni solventes fuertes.
- Para las partes de acero inoxidable es recomendable usar un líquido especial, para evitar daños del acero.

IMPORTANTE:

- El filtro de grasa debe limpiarse con regularidad, dependiendo del uso, la limpieza del filtro debe hacerse cada 10 - 15 días o al menos una vez al mes. Se recomienda renovar anualmente.
- Los filtros de carbón no pueden ser reutilizados, estos deben ser reemplazados cada 6 meses o antes, dependiendo de la frecuencia que use el electrodoméstico y al consumo de grasa que realice.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

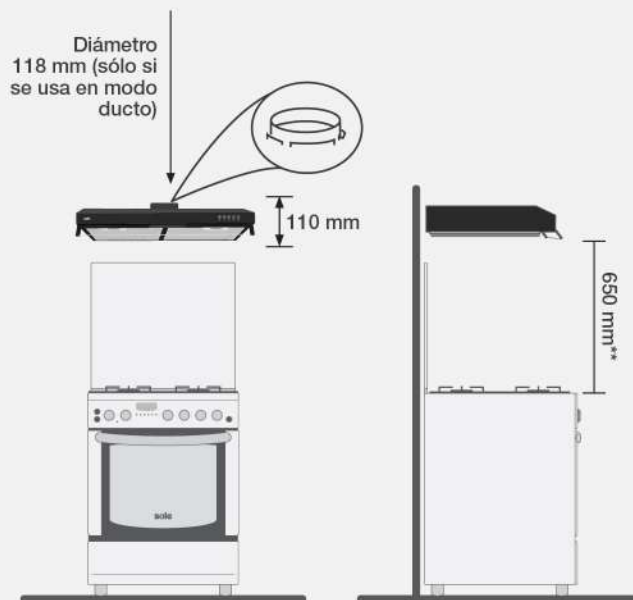

* Medición calculada con la campana en modo ducto.

** La distancia de seguridad, midiendo desde la mesa de la cocina hasta la base de la campana, es de 650 mm. Fuera de este rango se verá afectada la eficiencia de la campana, por ello se instalará bajo la responsabilidad del cliente.



Escanea el código QR y compra desde sole.com.pe



/soleperu



Sole.Perú



Sole Perú