SANITARIOS

ONE PIECE
BALANZ PRO

Cód: 610005998 - Colores:



Estética Minimalista: Sanitario de una sola pieza (One Piece). Líneas estilizadas aportan un look contemporáneo e imponente para cualquier estilo de baño.

Sanitario de Alta Eficiencia (SAE): Sistema de doble accionamiento otorgando un ahorro en cada descarga. Con sistema Power Flush, otorga mayor potencia en la descarga y evita molestos atoros.

Higiene Superior: Superficie de loza vitrificada ultra lisa que evita la acumulación de bacterias y facilita una limpieza profunda en segundos.

Válvulas y Herrajes de Alta Gama: Componentes internos resistentes a la corrosión salina, ideales para zonas costeras o ambientes de alta humedad.

Incluye Instalación: Válvula rectangular (doble accionamiento), kit pernos de anclaje, anillo de cera, asiento plástico de aro elongado.

Garantía Trebol: Nuestro sanitario One Piece, tiene garantía de por vida contra defectos de fabricación.

Información técnica

Material del One Piece:
Cerámica vitrificada de alta resistencia
y esmalte de brillo duradero.

Sistema de Accionamiento:
Pulsador Doble | Power Flush

Capacidad de Descarga:
Consumo Promedio: 4.3 Lpf
Líquidos: 4.0 Lpf / 1.08 Gpf | Sólidos: 4.80 Lpf / 1.28 Gpf.

Espejo de Agua:
126x213 mm

Tipo de Sifon:
Sifón de 45 mm diámetro en promedio
(Sifón 100% esmaltado).

Capacidad de Arrastre:
600 Gr.
(Arrastre de Sólidos).

Dimensiones (An x La x Al):
695 x 420 x 625 mm aprox.
(Instalación a piso).

Asiento Sistema de Cierre:
Asiento con bisagras de cierre lento
(slow down) y sistema antigolpes.


Distancia de Instalación:
Recomendada a 298 mm desde pared terminada
a salida de desagüe vertical.

Peso Neto:
39.50 kg.

Requerimientos de Instalación:
Punto de desagüe Ø 4", distancia a la pared 12" (305 mm)
Punto de Agua Ø 1/2"

Certificaciones:
Cumple con normas ASME A112.19.2 y
NTP 239.200 (Norma Técnica Peruana).

Plano Técnico

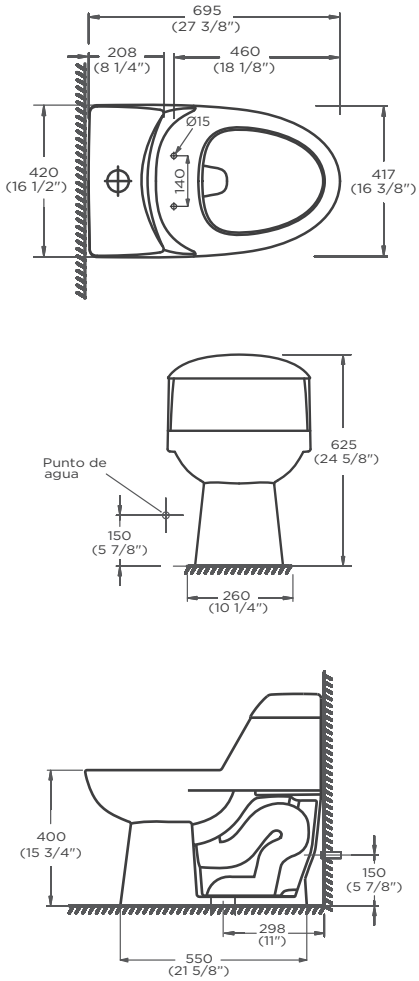

(*) Las dimensiones mostradas para la localización del punto de agua y desagüe son recomendadas

(**) Las dimensiones mostradas se da bajo un rango de tolerancia del +/-3%, según la norma internacional de fabricación de aparatos sanitarios ASME A112.19.2 / CSA B45.1

(***) El consumo indicado se da bajo un rango de medición de error de +/-10%, lo cual asegura el cumplimiento de los estándares de calidad y funcionamiento del producto.