




Certificación de The International Association of Plumbing and Mechanical Officials.

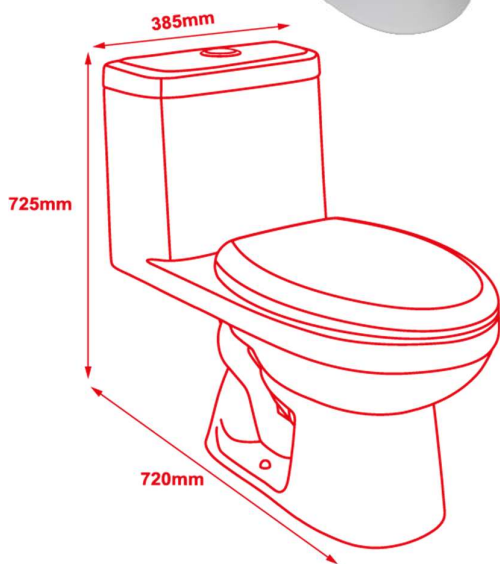

Medidas Nominales:
Fondo: 720mm
Ancho: 385mm
Alto 725mm

Material:
Loza vitrificada

Peso: 38.50Kg

Descripción

Sanitario ecológico de una sola pieza de aro elongado, de diseño moderno con perfiles amigables, ideal para los espacios de hoy.

Con tecnología Innovador Vortex que optimiza el flujo de agua, creando un efecto de remolino, evitando la acumulación de suciedad y bacterias, garantizando una mejor limpieza en el interior de la taza.

Sanitario de Alta Eficiencia (SAE) con sistema de pulsador único
Consumo de agua: 4.8 Lpf
(Litros por funcionamiento / Galones por funcionamiento).

Cumple con las normas más exigentes del mercado:
ASME A112.19.2 / CSA B45.1 (USA/Canadá), NTP 239.200
(Norma Técnica Peruana) y SEDAPAL (Perú).

Cerámica vitrificada por proceso de alta temperatura.

Esmalte de alta resistencia y larga vida.

Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mecánica).

Válvulas y herrajes antisifón con certificación internacional UPC (USA) y CSA (Canadá).

Sifón 100% esmaltado, que otorga mayor potencia en la descarga para asegurar un óptimo barrido, evitando molestos atoros.

Capacidad de evacuación de sólidos: 600 gramos

Diseño de trampa con óptimo barrido que evita retroceso de gases o malos olores.

Especificaciones Hidráulicas

Sifón de 45mm de diámetro en promedio.

Espejo de agua: 126 x 213mm en promedio.

Sello hidráulico: 57mm.

Se incluye de fábrica

Válvulas con pulsador circular único.

Kit pernos de anclaje.

Anillo de cera.

Asiento plástico TREBOL de aro redondo (42.0 cm) con bisagras de caída lenta.

Requerimientos de instalación

Punto de desagüe Ø4", distancia a la pared 12" (305mm).

Punto de agua Ø1/2".

