

Cada línea refleja la esencia de la colección Modena: estilo puro y atemporal. La Monocomando de Lavatorio Baja Modena ofrece un diseño compacto y elegante que se adapta con facilidad a cualquier espacio.

Su acabado Duracrom aporta un brillo impecable y duradero, mientras que el kit cerámico monocomando de 26 mm garantiza un control suave y preciso del flujo y la temperatura. Una pieza diseñada para quienes buscan modernidad, refinamiento y desempeño confiable en cada uso.



Monocomando baja de lavatorio MODENA

Cód. 2121755D1000



Duracrom® es el acabado exclusivo de Vainsa que combina brillo duradero y alta resistencia. Diseñado para mantener su apariencia intacta frente al uso constante, la humedad y el paso del tiempo.



**Máxima
resistencia**

Hecho en bronce



**5 veces más
duradero que otros**

Resiste más de
500 mil ciclos de uso



**Resistente a
la corrosión**

Resistencia extrema a
niebla salina (200 h),
superior a NTP (48h)



**Garantía de
por vida**


Contra defectos
de fabricación



**Sistema
SaveFlow**

Compatible con
aireador reductor
(no incluido)


PLANO TÉCNICO

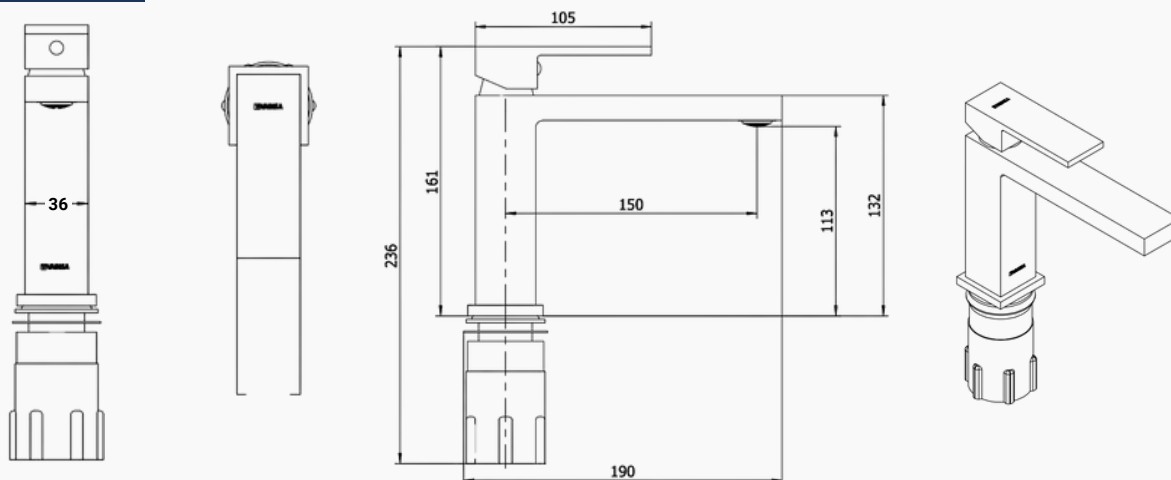

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS	DETALLE
Tipo de grifería	Monocomando de lavatorio baja
Colección	Modena
Código	2121755D1000
Material	Cuerpo: Bronce Manija: Metal
Acabado	Duracrom (Cromado de larga vida)
Colores disponibles	Cromado
Sistema de cierre	Kit cerámico monocomando de 26 mm
Tipo de agua	Fría y caliente
Tipo de chorro	Caída efecto espuma
Tipo de instalación	Al mueble
Presión recomendada	20 a 60 PSI
Peso	1.465 kg
EAN	7756513027845
Dimensiones de empaque	Alto: 8 cm Ancho: 21.7 cm Profundidad: 18 cm

DIAGRAMA DE CONSUMO

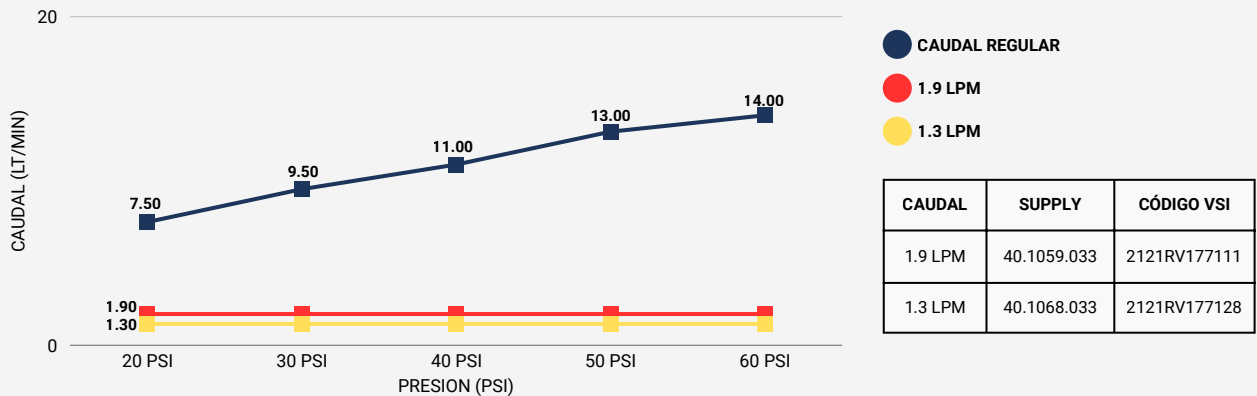

COMPONENTES INCLUIDOS



Tubos de abasto
trenzado acero
inox (40 cm)

VAINSA

TODA LA VIDA

Instrucciones de instalación para grifo de lavamanos Monocomando



Manual de
instalación



Certificado de
Garantía

• Imágenes referenciales

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Recomendación:

Una instalación incorrecta puede causar fugas, desalineación del chorro o deterioro prematuro del mecanismo. Se recomienda verificar que la conexión esté nivelada, usar los accesorios adecuados (como teflón y llaves de paso) y revisar la presión del agua antes de fijar el producto. La intervención de un instalador calificado minimiza errores y garantiza el buen funcionamiento y durabilidad de la grifería.

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Punto de agua	Conexión de ½" con presión no mayor a 5 BAR (70 PSI).
Ubicación	Para mesadas con lavatorios empotrados entre 10 a 12 cm.
Perforación para instalación	Diámetro entre 1 1/4" (31 mm) y 1 1/2" (38 mm).

CERTIFICACIÓN Y NORMATIVAS



NTP 350.150:2004: Norma Técnica Peruana que regula los requisitos de grifería sanitaria: funcionamiento, resistencia, acabado y seguridad.

GARANTÍAS

De por vida, contra defectos de fabricación.

RECOMENDACIONES PARA LA ELECCIÓN DE UNA GRIFERÍA

No te arriesgues con materiales genéricos

Prefiere griferías fabricadas en bronce o materiales ultra resistentes que garanticen mayor vida útil. Algunas marcas usan aleaciones de baja calidad que se deterioran rápidamente con el uso diario y la humedad.

Exige acabados que duren de verdad

Evita los acabados que se desgastan con el tiempo. Opta por griferías con recubrimientos exclusivos como Duracrom®, que resisten la corrosión, los rayones y el paso del tiempo.

No todo lo que brilla funciona bien

Algunas griferías pueden lucir modernas, pero fallan en lo esencial: durabilidad y funcionamiento. Verifica que soporten cientos de miles de ciclos de uso y condiciones exigentes como niebla salina.

Verifica compatibilidad con sistemas de ahorro

Busca modelos que sean compatibles con aireadores reductores y tecnologías de ahorro adaptable, para reducir el consumo sin comprometer el confort.

Revisa la garantía y el soporte real

Exige marcas con garantía de por vida, repuestos disponibles y atención postventa confiable. Si no hay respaldo, cualquier falla termina costando más que el producto.



Servicio Técnico



Repuestos disponibles



Marca peruana con 50 años de trayectoria