

# sole

S · Collection

## CAMPANA DECORATIVA GLASSLUX TURE92CO

### DATOS GENERALES

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Nombre     | Campana Extractora Decorativa Glasslux 60 cm |
| Marca      | S·Collection                                 |
| Código SAP | 3120TURE92CO                                 |
| Código EAN | 7756514011577                                |
| Material   | Acero negro                                  |
| Origen     | China                                        |

### CARACTERÍSTICAS

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Nº de motores                 | 1                          |
| Niveles de absorción          | 3                          |
| Capacidad máxima de absorción | 800 m³/h                   |
| Panel de control              | Digital Touch              |
| Iluminación                   | 2 focos LED (cool white)   |
| Funciones de trabajo          | Ducto - Recirculante       |
| Auto Timer                    | Sí - 3 min "After Cooking" |

### SISTEMAS DE SEGURIDAD (2)

- Salvamotor térmico, protege la campana en caso de sobrecalentamiento.
- Conexión a tierra, contra fuga de corriente

### DATOS TÉCNICOS

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Tensión y frecuencia  | 220V - 60Hz |
| Consumo eléctrico     |             |
| • Motor               | 1x210W      |
| • Focos               | 2x1.5 W     |
| Cable de conexión     | 1.7 m       |
| Tipo de enchufe       | Schuko      |
| Nivel máximo de ruido | 66 dB(A)    |
| Diámetro de ducto     | 150 mm      |

### DIMENSIONAMIENTO

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Ancho / profundidad / altura | 598 x 505 x 1130 mm |
| Peso                         | 14 Kg.              |

### GARANTÍA

|                |       |
|----------------|-------|
| Todo el equipo | 1 año |
|----------------|-------|

### INCLUYE

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| • Filtro de aluminio atrapa grasa       | Sí (2) |
| • Filtro de carbón para eliminar olores | Sí (2) |
| • Compuerta antiretorno                 | Sí     |
| • Ducto corrugado                       | Sí     |
| • Kit de instalación                    | Sí     |

### FUNCIONAMIENTO

- La campana extractora está diseñada para eliminar los humos, olores generados por la cocción de alimentos y retener las grasas.
- Este modelo puede ser usado en cocinas que cuenten con hasta 4 hornillas.
- Las potencias pueden ser usadas según lo que cocine, la potencia 1 la puede usar para vapores de sopas, la potencia 2 se usa para guisos y la potencia 3 se usa para frituras.
- La campana puede trabajar por el tiempo que sea necesario, en caso hubiera un recalentamiento del motor, el salvamotor térmico se activará evitando que el motor se queme.



### RECOMENDACIONES

- Se recomienda mantener las ventanas cerradas de la cocina para un buen funcionamiento de la campana.
- No conectar la campana a tuberías de evacuación de humos causados por combustión (calderas, chimeneas, etc).
- No cocinar con llamas altas debajo de la campana (flamear).
- Controlar las sartenes durante su uso: el aceite podría inflamarse.


### RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

- Antes de realizar cualquier tipo de limpieza, reparación o mantenimiento desenchufar la campana.
- Limpiar la campana cada 2 meses aproximadamente, a fin de garantizar la durabilidad de la misma.
- Mantega siempre limpia la superficie de la campana, la limpieza se puede realizar con un paño pequeño, humedecido con agua y jabón. No usar paños abrasivos ni solventes fuertes.
- Para las partes de acero inoxidable es recomendable usar un líquido especial, para evitar daños al acero.

### Importante:

- El filtro atrapa grasa debe limpiarse con regularidad, dependiendo del uso, la limpieza del filtro debe hacerse cada 10 a 15 días o al menos una vez al mes. Se recomienda renovar anualmente.
- Los filtros de carbón no pueden ser reutilizados (no se lavan), estos deben ser reemplazados cada 6 meses o antes, dependiendo de la frecuencia que use la campana.

### DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

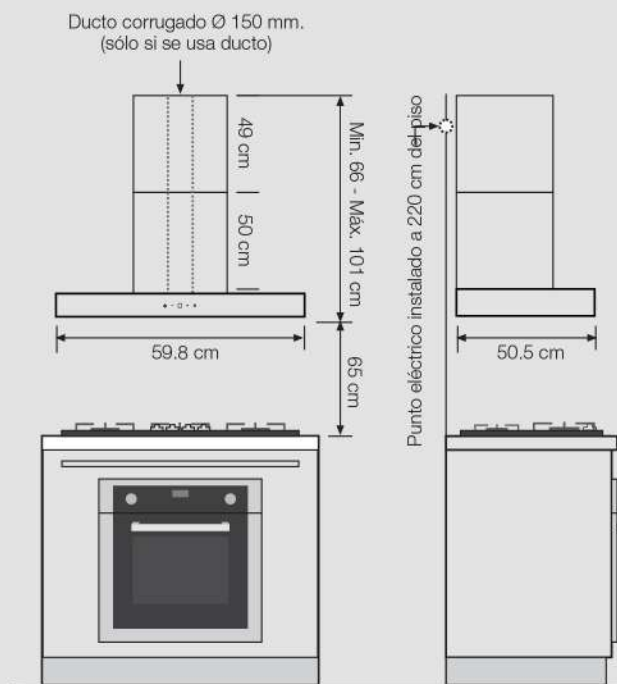

\* La distancia de seguridad, midiendo desde la mesa de la cocina hasta la base de la campana, es de 65 cm\*. Fuera de este rango se verá afectada la eficiencia de la campana, por ello se instalará bajo la responsabilidad del cliente.



Escanea el código y compra desde:

sole.com.pe



/soleperu



Sole.Perú



Sole Perú