

CAMPANA EXTRACTORA SLIM INOX

TURE94CO

DATOS GENERALES

Nombre Campana Extractora Slim Inox 90 cm
Marca S•Collection
Código SAP 3120TURE94CO
Código EAN 7756514012437
Material Acero y vidrio templado
Origen China

CARACTERÍSTICAS

 N° de motores
 2

 Níveles de absorción
 3

 Capacidad máxima de absorción
 500 m³/h

 Panel de control
 Digital Touch

 Iluminación
 2 focos LED (cool white)

 Funciones de trabajo
 Ducto - Recirculante

 Timer programable
 Sí - 1 a 15 min

SISTEMAS DE SEGURIDAD (1)

 Salvamotor térmico, protege la campana en caso de sobrecalentamiento.

DATOS TÉCNICOS

| Tensión y frecuencia | 220V - 60Hz |
|---------------------------|-------------|
| Consumo eléctrico | |
| Motor | 2 x 120W |
| Focos | 2 x 2W |
| Cable de conexión | 1.13 m |
| Tipo de enchufe | Tipo C |
| Nivel máximo de ruido | 65 dB(A) |
| Diámetro de ducto | 120 mm |

DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura 897 x 488 x 100 mm Peso 8.2 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo 1 año

INCLUYE

| Filtro de aluminio atrapa grasa | Si (3) |
|---------------------------------------|--------|
| Filtro de carbón para eliminar olores | Si (2) |
| Compuerta antiretorno | Si |
| Ducto corrugado | No |
| Kit de instalación | Si |

FUNCIONAMIENTO

- La campana extractora esta diseñada para eliminar los humos y olores generados por la cocción de alimentos y retener las grasas.
- Este modelo puede ser usado en cocinas que cuenten con hasta 4 hornillas.
- Las potencias pueden ser usadas según lo que cocine, la potencia 1 la puede usar para vapores de sopas, la potencia 2 se usa para guisos y la potencia 3 se usa para frituras.
- La campana puede trabajar por el tiempo que sea necesario, en caso hubiera un recalentamiento del motor, el salvamotor térmico se activará evitando que el motor se queme.



Escanea el código y compra





RECOMENDACIONES

- Se recomienda mantener las ventanas cerradas de la cocina para un buen funcionamiento de la campana.
- No conectar la campana a tuberías de evacuación de humos causados por combustión (calderas, chimeneas, etc).
- No cocinar con llamas altas debajo de la campana (flamear).
- Controlar las sartenes durante su uso: el aceite podría inflamarse.


RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

- Antes de realizar cualquier tipo de limpieza, reparación o mantenimiento desenchufar la campana.
- Limpiar la campana cada 2 meses aproximadamente, a fin de garantizar la durabilidad de la misma.
- Mantega siempre limpia la superficie de la campana, la limpieza se puede realizar con un paño pequeño, humedecido con agua y jabón. No usar paños abrasivos ni solventes fuertes.
- Para las partes de acero inoxidable es recomendable usar un líquido especial, para evitar daños al acero.

Importante:

- El filtro atrapa grasa debe limpiarse con regularidad, dependiendo del uso, la limpieza del filtro debe hacerse cada 10 a 15 días o al menos una vez al mes. Se recomienda renovar anualmente.
- Los filtros de carbón no pueden ser reutilizados (no se lavan), estos deben ser reemplazados cada 6 meses o antes, dependiendo de la frecuencia que use la campana.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

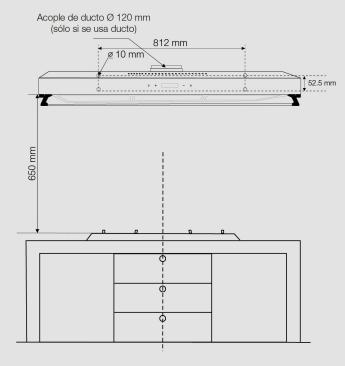

* La distancia de seguridad, midiendo desde la mesa de la cocina hasta la base de la campana, es de 65 cm*. Fuera de este rango se verá afectada la eficiencia de la campana, por ello se instalará bajo la responsabilidad del cliente.





