

Terma eléctrica GENIUS 120L

DATOS GENERALES

Nombre	Terma Sole Genius Wifi 120 Litros c/acc
Marca	Sole
Código SAP	3121SOLTEGE120C
Código EAN	7756514015391
Modelo	GENIUS WIFI
Material del tanque	Acero esmaltado
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Sistema de calentamiento	Convencional
Capacidad	120 Litros
Panel de control	Digital Touch
Indicador de temperatura	Sí, display LED
Rango de temperatura	35°C a 70°C
Resistencia Smart Clean , tecnología anti-sarro para una mayor eficiencia y ahorro.	
Modo Normal , puede programar la temperatura de la terma de forma manual de 35°C a 70°C.	
Modo ECO , calienta el agua a 55°C, ahorrando el máximo de energía.	
Modo Auto-Timer , registra sus hábitos de uso calentando el agua solo cuando se necesita.	
Modo Desinfección , elimina bacterias calentando el agua a 75°C.	
Conexión WIFI , Controle y visualice la temperatura de su terma GENIUS de forma remota y en tiempo real.	
Tanque interior de acero esmaltado , brinda una mayor protección al tanque contra la corrosión.	
Electro ánodo de larga vida , extra protección anti-corrosiva que reduce la cantidad de mantenimientos.	
Espuma de poliuretano ecológica , mantiene el agua caliente por más tiempo.	

Sistemas de seguridad (6)

- Protección antirretorno de agua caliente y contra un calentamiento en vacío (válvula check).
- Protección contra una elevación de temperatura extra (termostato de seguridad).
- Protección de fuga eléctrica (punto a tierra).
- Protección de exceso de presión de agua (válvula de seguridad).
- Protección contra shock eléctrico en la ducha (resistencia blindada).
- Protección IPX4.

DATOS TÉCNICOS

Entrada de puntos de agua	Por abajo
Conexiones de agua	1/2"
Puntos de abastecimiento	Hasta 6 baños consecutivos
Potencia Máxima	2000W
Banda de frecuencia Wi-Fi	2.4Ghz
Tensión y frecuencia	220V-60Hz
Cable vulcanizado #	3x1.5 mm²
Longitud de cable	110 cm
Llave termomagnética	16A

DIMENSIONAMIENTO

Altura	1120 mm
Diámetro	Ø 450 mm
Profundidad	475 mm
Peso	32.65 Kg.

GARANTÍA

En el tanque	12 años
En el resto de componentes	1 año

INCLUYE

•Válvula de seguridad (116 PSI)	Sí
•Tubo de abasto A/F de 1/2"x35cm H-H	Sí
•Tubo de abasto A/C de 1/2"x40cm M-H	Sí
•Llave angular pesada de 1/2" (alto caudal)	Sí
•Manguera cristal	Sí (97 cm)
•Alcayatas y Tarugos	Sí (4)
•Cinta teflon	Sí
•Manual de instrucciones	Sí

FUNCIONAMIENTO

- Llene su terma con agua, para ello abra la llave de ducha por completo y dejar en esta posición por unos minutos hasta que fluya agua de manera continua por el cabezal de ducha.
- Conecte la terma al suministro eléctrico y luego configure la temperatura deseada en el panel de control.
- Cuando la pantalla digital indique la temperatura programada, significa que el agua ya está lista para usar.
- En su ducha para regular la temperatura del agua, primero abra la perilla de agua fría dejando fluir agua, luego abra lentamente la perilla de agua caliente hasta obtener la temperatura de agua deseada.



MEDIANTE TU SMARTPHONE

- Con la terma apagada presione el botón "+" durante 3s. El icono "Wi-Fi" comenzará a oscilar.
- Dentro de la aplicación **tuya**, seleccione el símbolo "+" y luego la opción "agregar dispositivo".
- Espere unos segundos y la terma aparecerá en la lista, seleccione el dispositivo y luego complete los datos solicitados.
- ¡Listo, ahora puede controlar su TERMA SOLE GENIUS WIFI en cualquier lugar desde su smartphone!




Escanea el código QR para descargar la aplicación "TUYA SMART"

Nota: Verificar que la banda de red Wi-Fi sea 2.4 GHz.

RECOMENDACIONES

- La zona de instalación debe ser en muro sólido, libre de tuberías empotradas.
- Antes de energizar la terma eléctrica, abra la llave de ducha por completo hasta que fluya agua de manera continua por el cabezal de ducha.
- Conecte la terma directamente a la llave termomagnética de 16A.
- Verificar que la válvula de seguridad esté correctamente instalada a la terma y no manipularla.
- Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cada dos años por personal calificado.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

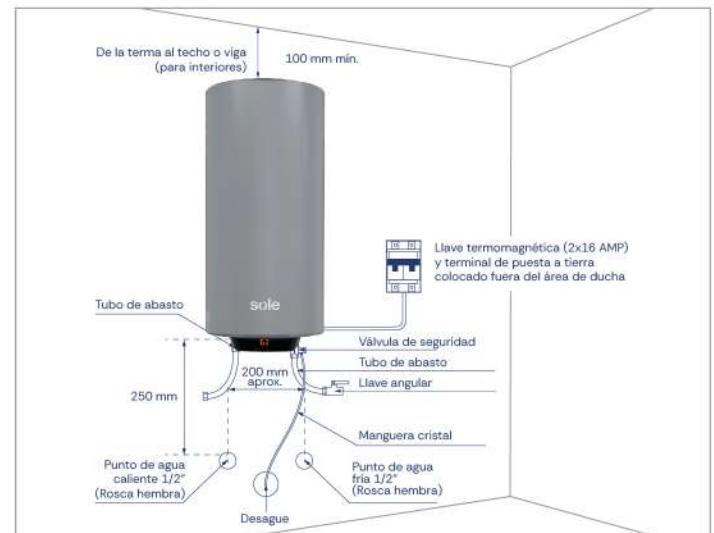

Vista de anclaje (empotramiento a la pared) Distancia para la perforación

A	208 mm
B	612 mm

