

CAMPANA EXTRACTORA SLIM BLACK

TURE18CO

DATOS GENERALES

Nombre Campana Extractora Slim black 60 cm
Marca S•Collection
Código SAP 3120TURE18CO
Código EAN 7756514011416
Material Acero y vidrio templado
Origen China

CARACTERÍSTICAS

 N° de motores
 2

 Níveles de absorción
 3

 Capacidad máxima de absorción
 500 m³/h

 Panel de control
 Digital Touch

 Iluminación
 1 foco LED (cool white)

 Funciones de trabajo
 Ducto - Recirculante

 Timer programable
 Sí - 1 a 15 min

SISTEMAS DE SEGURIDAD (1)

 Salvamotor térmico, protege la campana en caso de sobrecalentamiento.

DATOS TÉCNICOS

Tensión y frecuencia	220V - 60Hz
Consumo eléctrico	
Motor	2x120W
• Focos	1x2 W
Cable de conexión	1,13 m
Tipo de enchufe	Tipo C
Nivel máximo de ruido	65 dB(A)
Diámetro de ducto	120 mm

DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura 597 x 488 x 100 mm Peso 6,7 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo 1 año

INCLUYE

Filtro de aluminio atrapa grasa	Si (2)
 Filtro de carbón para eliminar olores 	Si (2)
Compuerta antiretorno	Si
Ducto corrugado	No
Kit de instalación	Si

FUNCIONAMIENTO

- La campana extractora esta diseñada para eliminar los humos y olores generados por la cocción de alimentos y retener las grasas.
- Este modelo puede ser usado en cocinas que cuenten con hasta 4 hornillas.
- Las potencias pueden ser usadas según lo que cocine, la potencia 1 la puede usar para vapores de sopas, la potencia 2 se usa para guisos y la potencia 3 se usa para frituras.
- La campana puede trabajar por el tiempo que sea necesario, en caso hubiera un recalentamiento del motor, el salvamotor térmico se activará evitando que el motor se queme.



RECOMENDACIONES

- Se recomienda mantener las ventanas cerradas de la cocina para un buen funcionamiento de la campana.
- No conectar la campana a tuberías de evacuación de humos causados por combustión (calderas, chimeneas, etc).
- · No cocinar con llamas altas debajo de la campana (flamear).
- Controlar las sartenes durante su uso: el aceite podría inflamarse.


RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

- Antes de realizar cualquier tipo de limpieza, reparación o mantenimiento desenchufar la campana.
- Limpiar la campana cada 2 meses aproximadamente, a fin de garantizar la durabilidad de la misma.
- Mantega siempre limpia la superficie de la campana, la limpieza se puede realizar con un paño pequeño, humedecido con agua y jabón. No usar paños abrasivos ni solventes fuertes.
- Para las partes de acero inoxidable es recomendable usar un líquido especial, para evitar daños al acero.

Importante:

- El filtro atrapa grasa debe limpiarse con regularidad, dependiendo del uso, la limpieza del filtro debe hacerse cada 10 a 15 días o al menos una vez al mes. Se recomienda renovar anualmente.
- Los filtros de carbón no pueden ser reutilizados (no se lavan), estos deben ser reemplazados cada 6 meses o antes, dependiendo de la frecuencia que use la campana.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

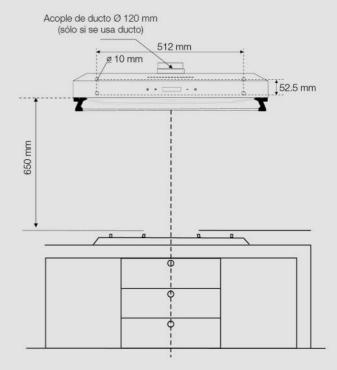

* La distancia de seguridad, midiendo desde la mesa de la cocina hasta la base de la campana, es de 65 cm*. Fuera de este rango se verá afectada la eficiencia de la campana, por ello se instalará bajo la responsabilidad del cliente.



Escanea el código y compra desde:







